

Käyttäjän huolto-opas

MALLIKOODI: RF6H*, RS68A*, RS6GA*, RS67A*, RS66A*, RS68N*, RS67M*, RS66M*, RS6GN*, RS6JN*, RS6KN*

1. Vaihto-osien ostopaikat voi tarkistaa osoitteesta <http://samsung.com/support>
2. Vieraile osien ostosivustossa ja tarkista saatavilla olevat osat antamalla tuotteesi mallikoodi. Mallikoodi on merkitty tuotteesi ulkopuolelle.
 - Voit tarkistaa mallikoodin ja version tuotteen vasemmassa alareunassa olevasta viivakooditarrasta.
3. Kun tilaat vaihto-osia, varmista, että osan nimi vastaa tämän oppaan kuvassa ilmoitettua nimeä.
 - Käyttäjän huollettavissa olevia osia ovat kahvat (vain joissain malleissa), tiivisteet, lokerot ja saranat.


HUOM.

Kun tuotteen on korjannut valtuuttamaton palveluntarjoaja, käyttäjä itse tai kouluttamaton korjaaja, Samsung ei ole vastuussa tuotteen vaurioista, henkilövahingoista tai muista tuoteturvallisuuteen liittyvistä ongelmista, jotka aiheutuvat yrityksestä korjata tuotetta tavalla, joka ei tarkasti noudata näitä korjaus- ja kunnossapito-ohjeita. Takuu ei kata tuotteen vaurioita, jotka aiheutuvat muun kuin Samsungin sertifioiman palveluntarjoajan yrityksestä korjata tuotetta.

HUOMIO

- Sivuston luettelossa mainittu osan nimi voi olla eri kuin tässä oppaassa. Varmista, että valitset oikean osan.
- Saranoita vaihdettaessa on oltava erityisen huolellinen, koska se edellyttää oven irrottamista.
- Muista käyttää suojakäsineitä korjaustöitä tehdessäsi.

Jääkaapin mukana toimitetut osat saattavat mallista tai käyttömaasta riippuen olla erilaisia kuin kuvassa.

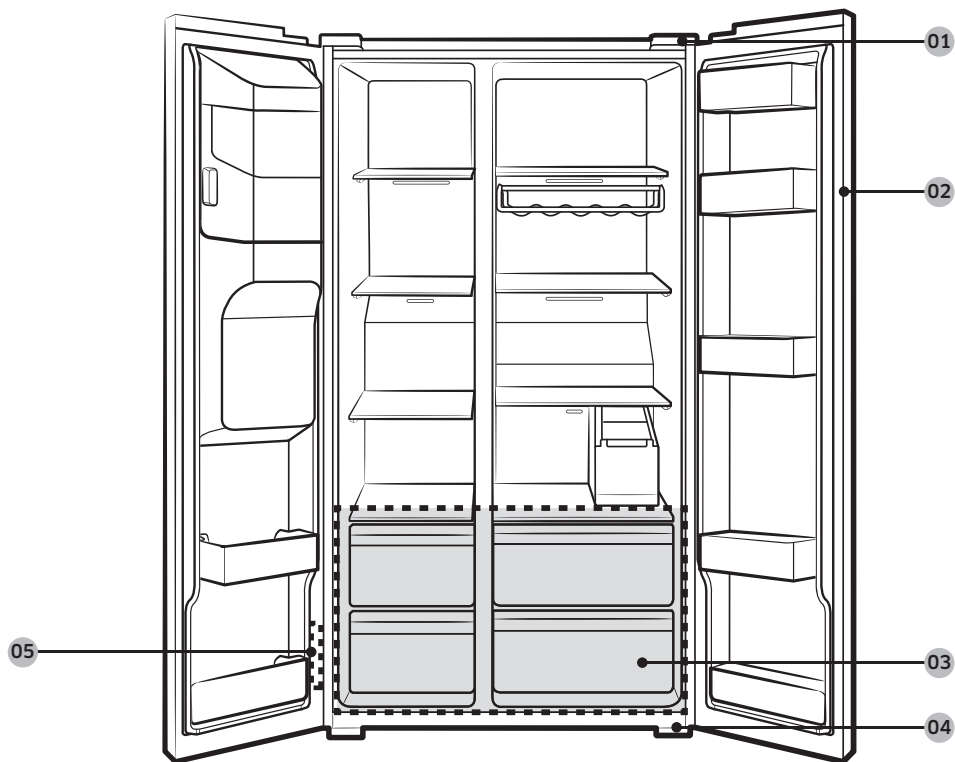

01 Yläsarana

02 Tiiviste

03 Lokero

04 Alasarana

05 Viivakooditarra

Tiivisteiden vaihto

⚠ HUOMIO

Kiinnitä tiiviste tiukasti. Muuten jääkaapin kylmä ilma voi vuotaa.

Tiivisteiden irrottaminen



Avaa ovi ja irrota tiiviste ovesta.

Tiivisteiden asettaminen paikalleen


Kiinnitä uusi tiiviste jääkaapin oveen. Varmista, että uuden tiivisteiden ja oven väliin ei jää rakoa.

Lokeron vaihto

⚠ HUOMIO


Aseta lokero huolellisesti kiskoille kokoamisen aikana.

Lokerot

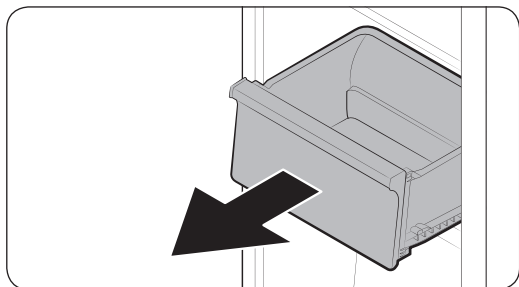


Nosta lokeron etuosaa varovasti ja liu'uta se ulos.

Vihanneksien / kuivaruokien ja lihan säilytyslokero

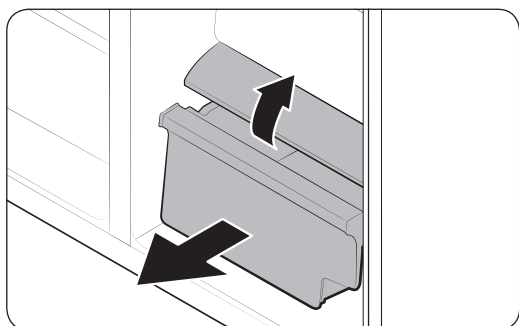

Vihanneslokeron poistaminen jääkaapista ja kuivalokeron poistaminen pakastimesta:

1. Poista ensin tarvittaessa lokeron vieressä olevat monitoimilokerot.
2. Jos jääkaapissa on **kansi (A)** vihannes-/kuivalokerolle, ota se pois seuraavasti.
 - a. Vedä lokero puoliksi ulos.
 - b. Vedä kantta samalla, kun painat takaa sivuilta (kuten kuvassa).
3. Vedä vihannes-/kuivalokero varovasti ulos.

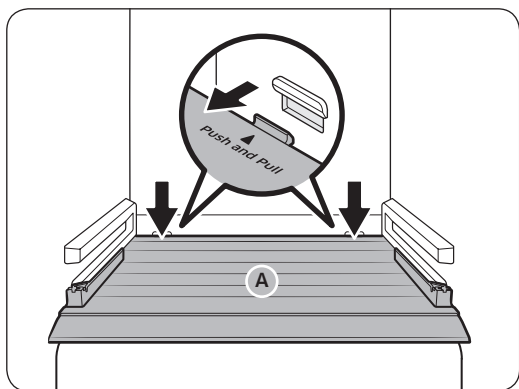

Lokeron asettaminen paikalleen

Lokerot asetetaan paikalleen suorittamalla poistovaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

Saranan vaihto

Ovet on irrotettava ennen saranoiden vaihtamista.


HUOMIO

- Ole erityisen varovainen irrottaessasi ovia, koska ne ovat painavia.
- Ennen kuin aloitat saranoiden vaihdon, aseta lattialle pahvi tai muu pehmeä alusta, joka suojaa ovea naarmuilta, kun se lasketaan lattialle.
- Saranoita on käsiteltävä varovasti ja niiden vaihtoon tarvitaan ainakin kaksi henkeä, joten suosittelemme kutsumaan työhön koulutetun huoltopalvelun.
- Jos et kannattele ovea saranaa irrottaessasi, ovi saattaa pudota ja aiheuttaa vammoja.
- Varmista, että tappi on kiristetty saranaan tiukasti.
- Tarkista, että sarana on tiukasti kiinni kaapissa.
- Varmista, että johtoliittimet on liitetty oikein.
- Varo vaurioittamasta johtoja, kun kiinnität yläsuojusta.


VAROITUS

- Jääkaapin kallistaminen/asettaminen vaatii vähintään 2 henkilöä.
- Irrota virtajohto ennen kätisyyden vaihtamista.


Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)




Ristipääruuvimeisseli



Litteäpäinen
ruuvimeisseli



Hylsyavain
(10 mm)




Kuusiokoloavain
(5 mm)

Saranoiden asettaminen paikalleen

Katkaise vedensyöttö

HUOMIO


- Varmista, että vesiletkut kytketään niiden värin mukaisesti. (vain malli, jossa on annostelija)
- Vuotojen estämiseksi vesiletkut on työnnettävä kokonaan läpinäkyvän sovittimen keskiosaan. (vain malli, jossa on annostelija)
- Varmista, että vedenottoletku ei ole vaurioitunut. (vain malli, jossa on annostelija)

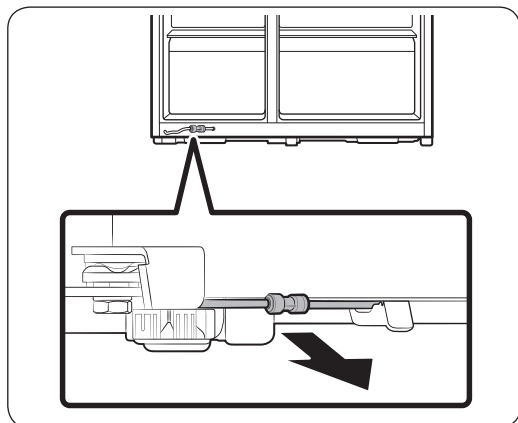

1. Vedä vesiputki eteen jääkaapin takaa alhaalta.

HUOM.

Jääkaapin vesiputki yhdistää vesijohdon ja jääkaapin vedensuodatusjärjestelmän letkut toisiinsa.

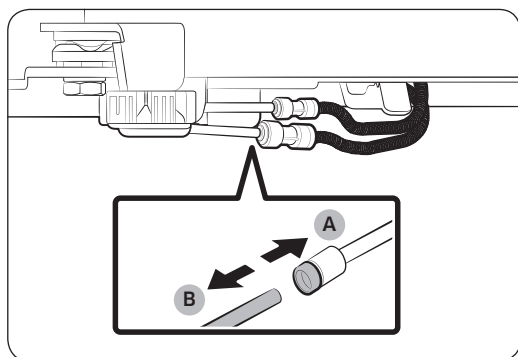

2. Irrota letkut pitämällä läpinäkyvää sovitinta (A) painettuna, ja irrota vesiletku (B).


HUOMIO

Älä paina sovitinta liian voimakkaasti. Se voi mennä rikki.


Irrota ovet

⚠ HUOMIO


Ovi saattaa pudota ja vaurioitua missä tahansa näiden ohjeiden vaiheessa. Jotta onnettomuuksilta välttyttäisiin, ole erityisen varovainen, kun noudatat näitä ohjeita.

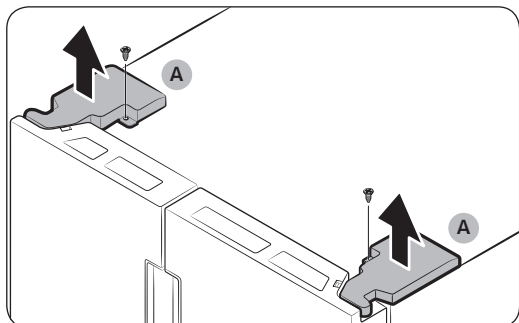

1. Ruuvaa molempien ovien yläosassa olevat **saranoiden suojukset (A)** auki ristipääruuvimeisselillä.
2. Löysää saranat avaamalla ovet ja irrota saranoiden suojukset. Sulje ovet, kun suojukset on irrotettu.

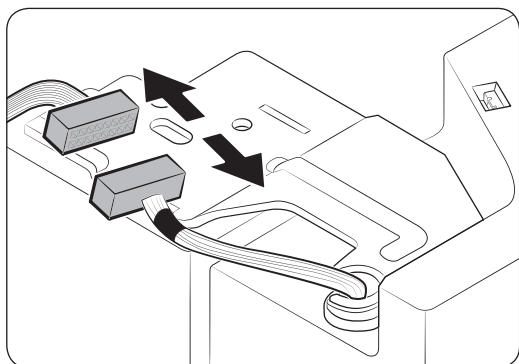


3. Kytke johtosarja irti.

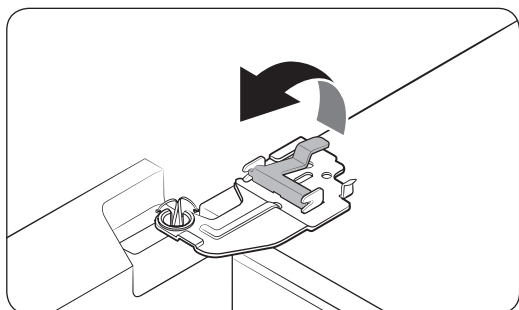


4. Nosta kiinnikettä varovasti.

📄 HUOM.

Älä nosta kiinnikettä väkisin, jotta se ei vaurioituisi etkä satuttaisi itseäsi.

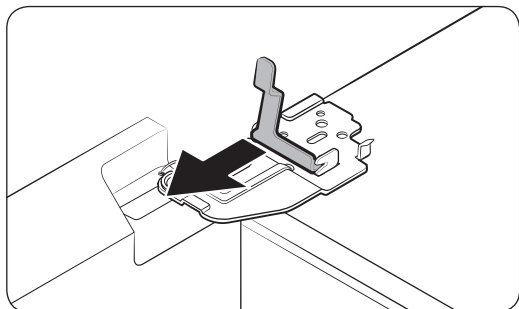

5. Irrota kiinnike vetämällä sitä.

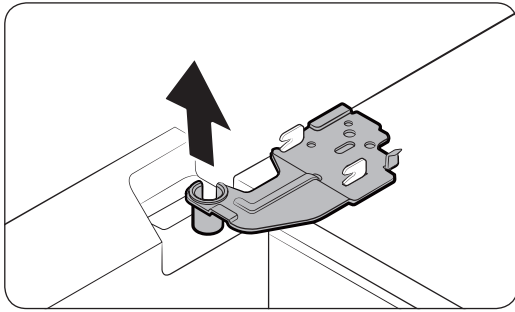


6. Avaa ovea 90 astetta. Kannattele ovea ja irrota sarana.

⚠ HUOMIO

Jos et kannattele ovea saranaa irrottaessasi, ovi saattaa pudota ja aiheuttaa vammoja.

Alasarana

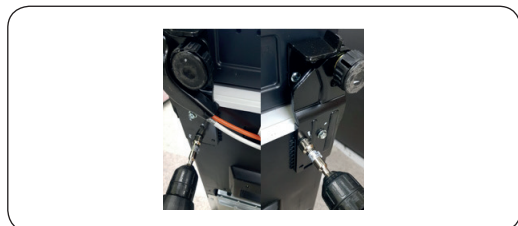

1. Laske jääkaappi alas.

⚠ HUOMIO

- Työn suorittamiseen tarvitaan enemmän kuin 2 henkilöä.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen edellä olevan työn suorittamista.

2. Irrota letku.
(Vain vasen alasarana)

3. Tyhjennä vesi letkusta.
(Vain vasen alasarana)

4. Irrota pultti (3ea).
(Ruuviavaimella tai 10 mm:n hylsyavaimella)

5. Poista vasen/oikea alasarana.


6. Kun olet vaihtanut ylä-, keski- ja/tai alasaranan, kokoa osat purkuohjeiden mukaan mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

⚠ HUOMIO

- Varmista, että johtoliittimet on liitetty oikein.
- Varo vaurioittamasta johtoja, kun kiinnität yläsuojusta.

Kytke vesiletkut takaisin paikoilleen

Kytke vesiletkut takaisin paikoilleen, kun jääkaappi on tuotu sisälle.

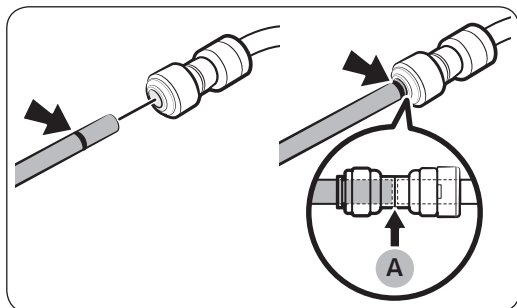

A. Läpinäkyvän sovittimen keskiosa

⚠ HUOMIO

- Varmista, että vesiletkut kytketään niiden värin mukaisesti.
- Vuotojen estämiseksi vesiletkut on työnnettävä kokonaan läpinäkyvän sovittimen keskiosaan.
- Liitettyäsi vesiletkut takaisin paikoilleen, työnnä ne kaapin alle ja ripusta ne koukkuun.

⚠ HUOMIO

- Varmista, että johtoliittimet on liitetty oikein.
- Varo vaurioittamasta johtoja, kun kiinnität yläsuojusta.