


iQ700, Kalusteisiin sijoitettava uuni, metalli HB634GCS1S

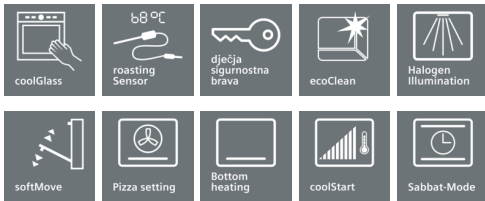

Moderni uuni, jota on miellyttävä käyttää, ja joka takaa parhaan leivonta- ja paistotuloksen.

- ✓ ecoClean Plus-uuni on helppo pitää puhtaana erikoispinnoitteen ansiosta.
- ✓ TFT-näyttö on selkeä ja helppolukuinen joka suunnasta.
- ✓ 4D-kiertoilmalla voit paistaa millä tahansa uunitasolla ja saat aina tasaisen paistotuloksen.
- ✓ softMove-uuninluukku avautuu ja sulkeutuu pehmeästi.
- ✓ Energialuokka A+. Energiatehokkaampaa paistamista ja leipomista.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : metalli

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava

Puhdistusmenetelmä : Ei

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 585-595 x 560-568 x 550

Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 594 x 548

Pakkauksen mitat (mm) : 670 x 680 x 670

Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton teräs

Luukun materiaali : lasi

Nettopaino (kg) : 36,940

Käyttötilavuus : 71

Uunitoiminnot : , 4D hot air, Alalämpö, Deep-frozen food special, esilämmittää, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilmagrilli, low temperature cooking, lämpimänäpito, Pieni grilli, Pizza setting, Ylä-/alalämpö

Sisätilan materiaali : Emaloitu

Lämpötilan valinta : Elektroninen

Sisävalojen määrä : 1

Hyväksyntätodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm) : 120

EAN-koodi : 4242003703441

Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1

Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69

Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 81,2

Liitännän arvo (W) : 3600

Tarvittava sulake (A) : 16

Jännite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 60; 50

Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu

Lisävarusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti
- 1 x Yhdistelmäritilä
- 1 x Pizzavuoka
- 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ66X650 : Peitelista, HZ638300 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HZ638200 : Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HZ634000 : Uuniritilä, HZ633070 : Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633001 : Uunipannun kansi, HZ632070 : Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ632010 : Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ631070 : Leivinpelti, HZ631010 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ617000 : Pizzapelti, pyöreä, HZ327000 : Paistokivi



iQ700, Kalusteisiin sijoitettava uuni, metalli HB634GCS1S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- Energialuokka A+ (asteikolla A+++ - D)
- 13 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, kypsennys matalassa lämpötilassa, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lämpötilasuositus, lämpötilanäyttö, uunin kuumenemisen seuranta, sapattitoiminto
- Paistolämpömittari

Muotoilu

- Helppolukuinen TFT-näyttö
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Kärysuodatin: Ylimääräinen ecoClean-pinnoite takaseinässä poistaa tehokkaasti hajun ja käryn

Käyttömukavuus

- Itsepuhdistuva ecoClean-pinta: takaseinä
- Halogeenivalo uunissa, uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa
- Automaattinen pikakuuminen
- Teleskoopikannattimet hankittavissa lisävarusteena
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin


Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, turvakatkaisu, jälkilämmön osoitin, käynnistyspainike, luukun kytkin

iQ700, Kalusteisiin sijoitettava uuni, metalli HB634GCS1S

Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.

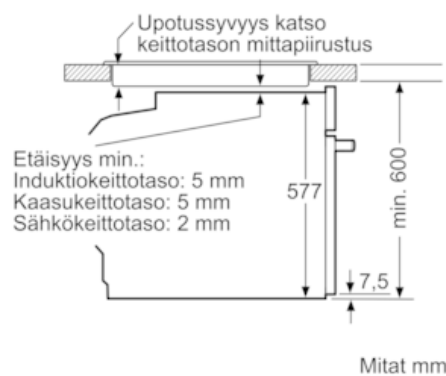

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

